

Instalación rápida Modem IEC-GPRS

0 IEC - GPRS



2 Conexión paso a paso

- 1 Anote el código IMEI que encontrará en el reverso del módem. Es necesario para el registro en DEXCell EM.
- 2 Introduzca la tarjeta SIM en el módem, deslizando la tapa de la parte superior.
- 3 Conecte el puerto serie del contador de compañía con el del módem mediante el cable RS232.
- 4 Conecte la antena GPRS
- 5 Conecte la fuente de alimentación en el puerto con el icono ⚡. Se encenderá un LED de color verde en la parte superior del módem.
- 6 El módem y el contador deben ir a la misma paridad y velocidad. En caso contrario, deberá enviar unos SMS cambiando los parámetros correspondientes.

3 Alta en DEXCell EM

- 1 Acceda a su cuenta de DEXCell Energy Manager
- 2 Diríjase al menú de "Configuración" > "Concentradores" > "Registrar un nuevo concentrador"
- 3 Haga click sobre la opción "Contador IEC-870-5-102" y configure los parámetros con los datos de la compañía eléctrica y el IMEI del Módem IEC-GPRS (lo encontrará en el reverso).
- 4 *Ejemplo:* (Elija la opción **Módem GPRS DEXMA**)

Nombre:

Dirección de enlace:

Punto de medida:

Contraseña:


Tipo de conexión:

IMEI:

Zona horaria:

Estado: Activado

1 Esquema conexión

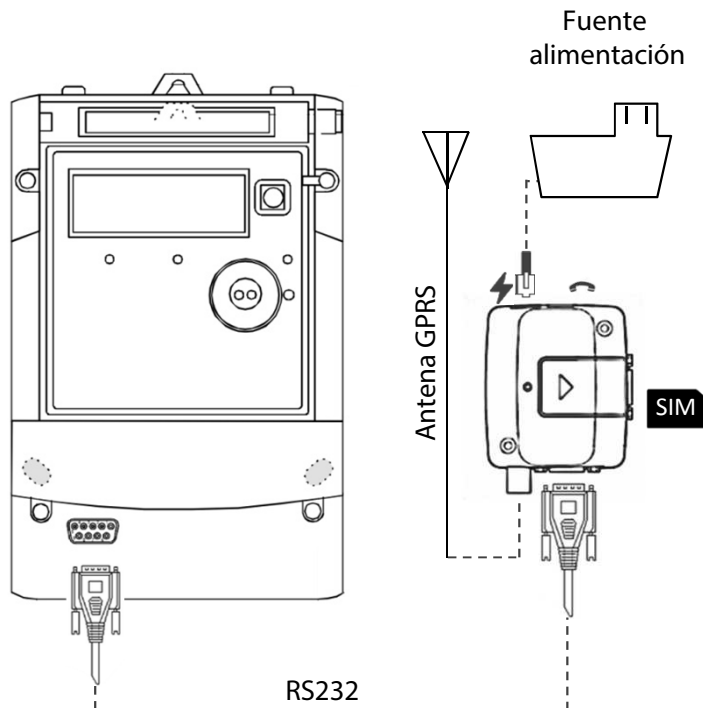

NOTA 1 : Compruebe la cobertura GPRS en la instalación para la misma compañía de la SIM del módem

NOTA 2 : La fuente de alimentación del módem debe conectarse a una toma de corriente NO INTERRUMPIDA (Que siempre esté encendido)

NOTA 3 : El paso 2 y 3 pueden realizarse en orden inverso, pero **anote el IMEI antes de irse de la instalación.**

Secuencia de parpadeos LED:

- Un parpadeo cada segundo: buscando Internet
- Dos parpadeos cada segundo: conectado correctamente

4 Lectura de datos

- 1 En la primera conexión, el módem recogerá datos históricos de los últimos 7 días.
- 2 La lectura de datos se realiza de forma automática cada 15 minutos.